


Petits bois massifs





Poignée standard




Description technique :

- **Essence de bois :**
bois exotique, pin, mélèze, chêne - LCA ou LC non A
Dormant 68 mm d'épaisseur x 70 mm en largeur standard
Ouvrant 68 mm d'épaisseur x 75 mm en largeur standard
- **Vitrage isolant de 28 à 35mm d'ép. :**
4 / 20 / 4 fe + argon
10 / 16 / 4 fe + argon (R_{Atr} = 35 dB)
44.2 acoustique / 12 / 10 fe + argon (R_{Atr} = 41 dB)
Ferrage système FERCO
Gâches réglables
Double joint d'étanchéité périphérique sur ouvrant avec ou sans protection selon finition
- **Préservation :** insecticide, fongicide, hydrofuge
- **Finition :** Impression blanche, peinture toute teinte RAL
lasure ou saturateur
- **Accessoires :**
fourrure d'isolation, profil rénovation,
tapée persienne, tapée volet roulant,
petits bois collés et/ou intégrés dans la lame d'air
Poignées standard: New York (HOPPE) - finition F9

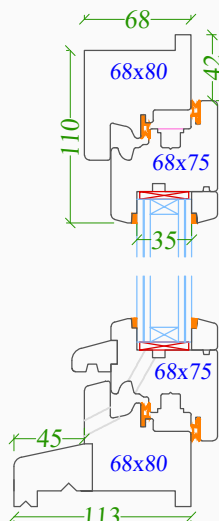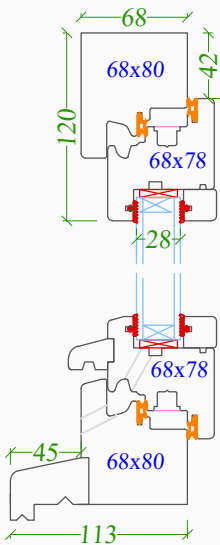


Profils de pièces d'appui


Type A: 50x30mm



Type C: 90x30mm



Type B: 75x30mm



Type rallongé: de 100 à 185x30mm

